



jGUN Dual Speed Plus

Immer einen Gang voraus mit Dual-Speed:

Der schnelle, zweistufige Pneumatik-Drehmomentschrauber zum Vorziehen und anschließenden kraftvollen präzisen Verschrauben bis 11.226 Nm.

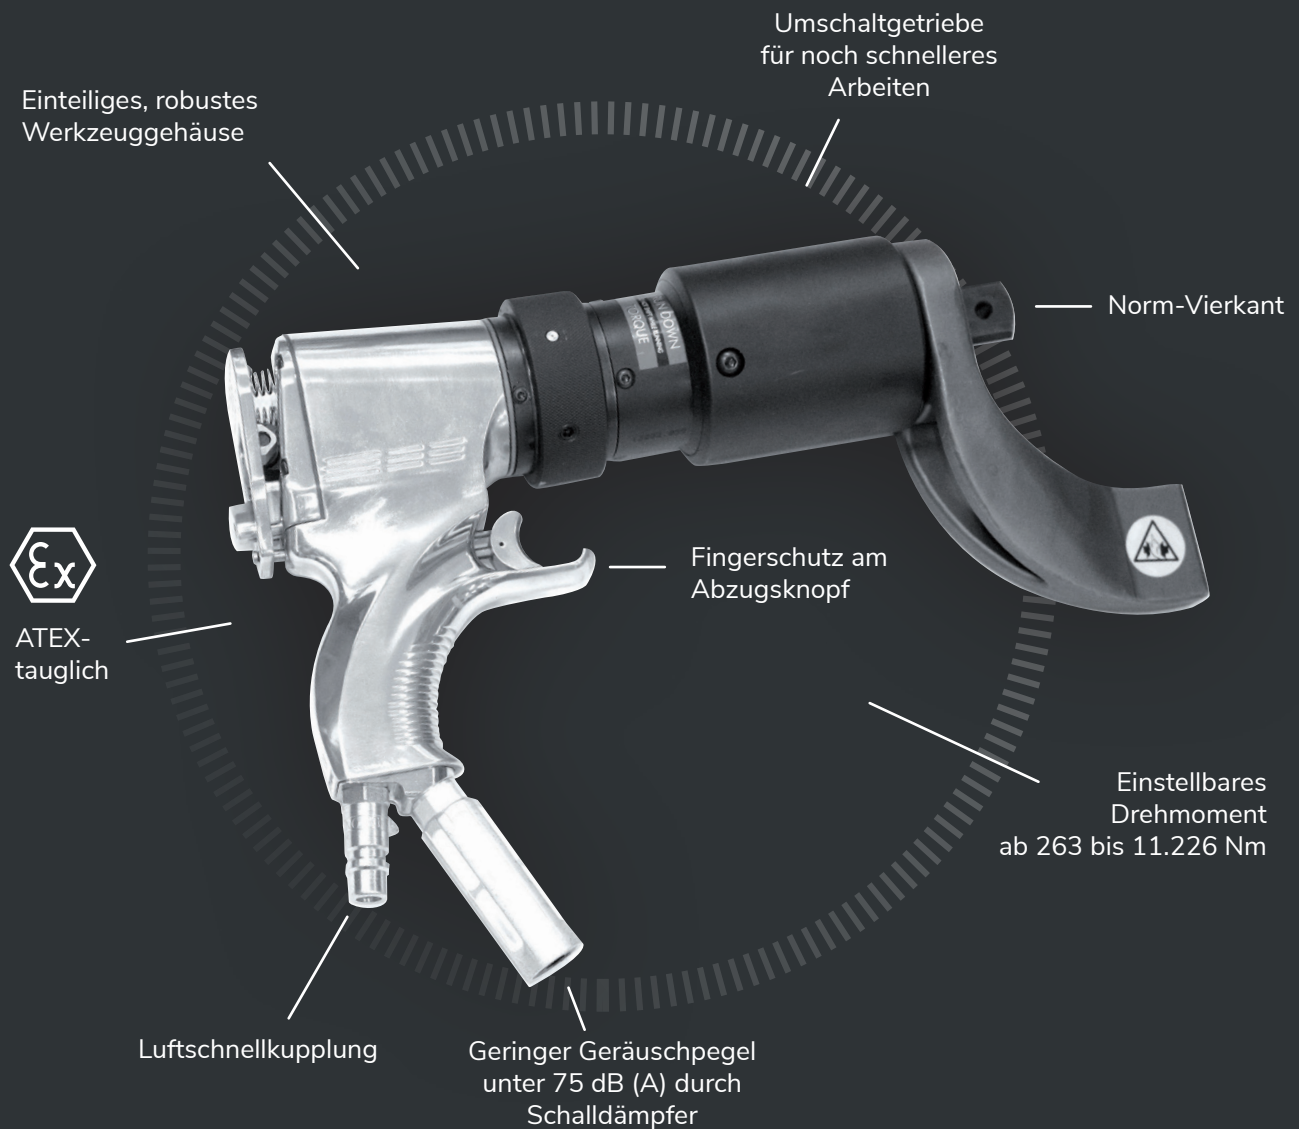

OFFSET LINK



WASHER-SYSTEM



REAKTIONSARM

Schnelles, schlagfreies Anziehen von Schraubverbindungen

Der jGUN Dual Speed Plus ist HYTORCs schnellster pneumatischer Drehmomentschrauber mit zwei Gängen. Im Schnellgang spult er Muttern oder Schraubenköpfe in hoher Geschwindigkeit; im Drehmomentgang ermöglicht das Werkzeug ein Verschrauben mit präzisen Drehmomenten bzw. ein kraftvolles Losbrechen – auch im ATEX-Bereich.



Umfangreiches Zubehör


Das Zubehör für Radschlossschrauber ist die effiziente Lösung für Radverschraubungen und alle Muttern und Bolzen auf engstem Raum. Mit dem entsprechenden Zubehör beherrscht der Schrauber auch das axiale Verschrauben ohne Abstützarm.

Ausstattungsmerkmale

Der jGUN Dual Speed Plus hat ein einstellbares Drehmoment von 263 Nm bis 11.226 Nm sowie ein einteiliges, robustes Werkzeuggehäuse. ATEX-Zulassung nach EX II 2G c IIC T6 und EX II 2D tD A 21, Geräuschpegel unter 75 dB (A).

Intuitives Design

Der jGUN Dual Speed Plus erledigt die Arbeit mehrerer Werkzeuge, wodurch eine Schulung vereinfacht und die Wahrscheinlichkeit von Bedienfehlern reduziert wird. Das ergonomische Design unterstützt den Bediener bei der täglichen sicheren Anwendung.

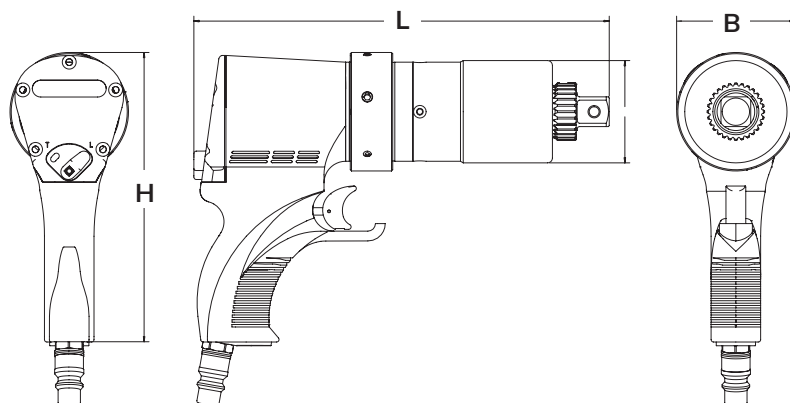

jGUN Dual Speed Plus | Daten & Fakten

Modell	jGUN Dual Speed Plus 0,5	jGUN Dual Speed Plus 1	jGUN Dual Speed Plus 2	jGUN Dual Speed Plus 3	jGUN Dual Speed Plus 5	jGUN Dual Speed Plus 8
Drehmoment min Nm	263	423	705	1.125	1.646	2.817
Drehmoment max Nm	680	1.724	2.763	4.163	6.785	11.226
Höhe (H) mm	186	188	214	191	214	215
Länge (L) mm	205	268	318	317	372	391
Durchmesser (D) mm	66	66	83	81	105	116
Vierkanttrieb Zoll	3/4	3/4	1	1	1 1/2	1 1/2
Gewicht kg	4,11	4,41	6,82	5,45	10,23	13,07
Drehzahl Schnellgang U/min	465	126	97	39	48	29
Drehzahl Drehmomentmodus U/min	24	6,5	5	2	2,5	1,5