


VERSA


Jetzt wird es aber eng.

Der VERSA ist ein einfacher, preisgünstiger und flacher Basis-Wechselkassetten-Hydraulikschrauber, der kraftvoll und zuverlässig seine Aufgaben erfüllt.

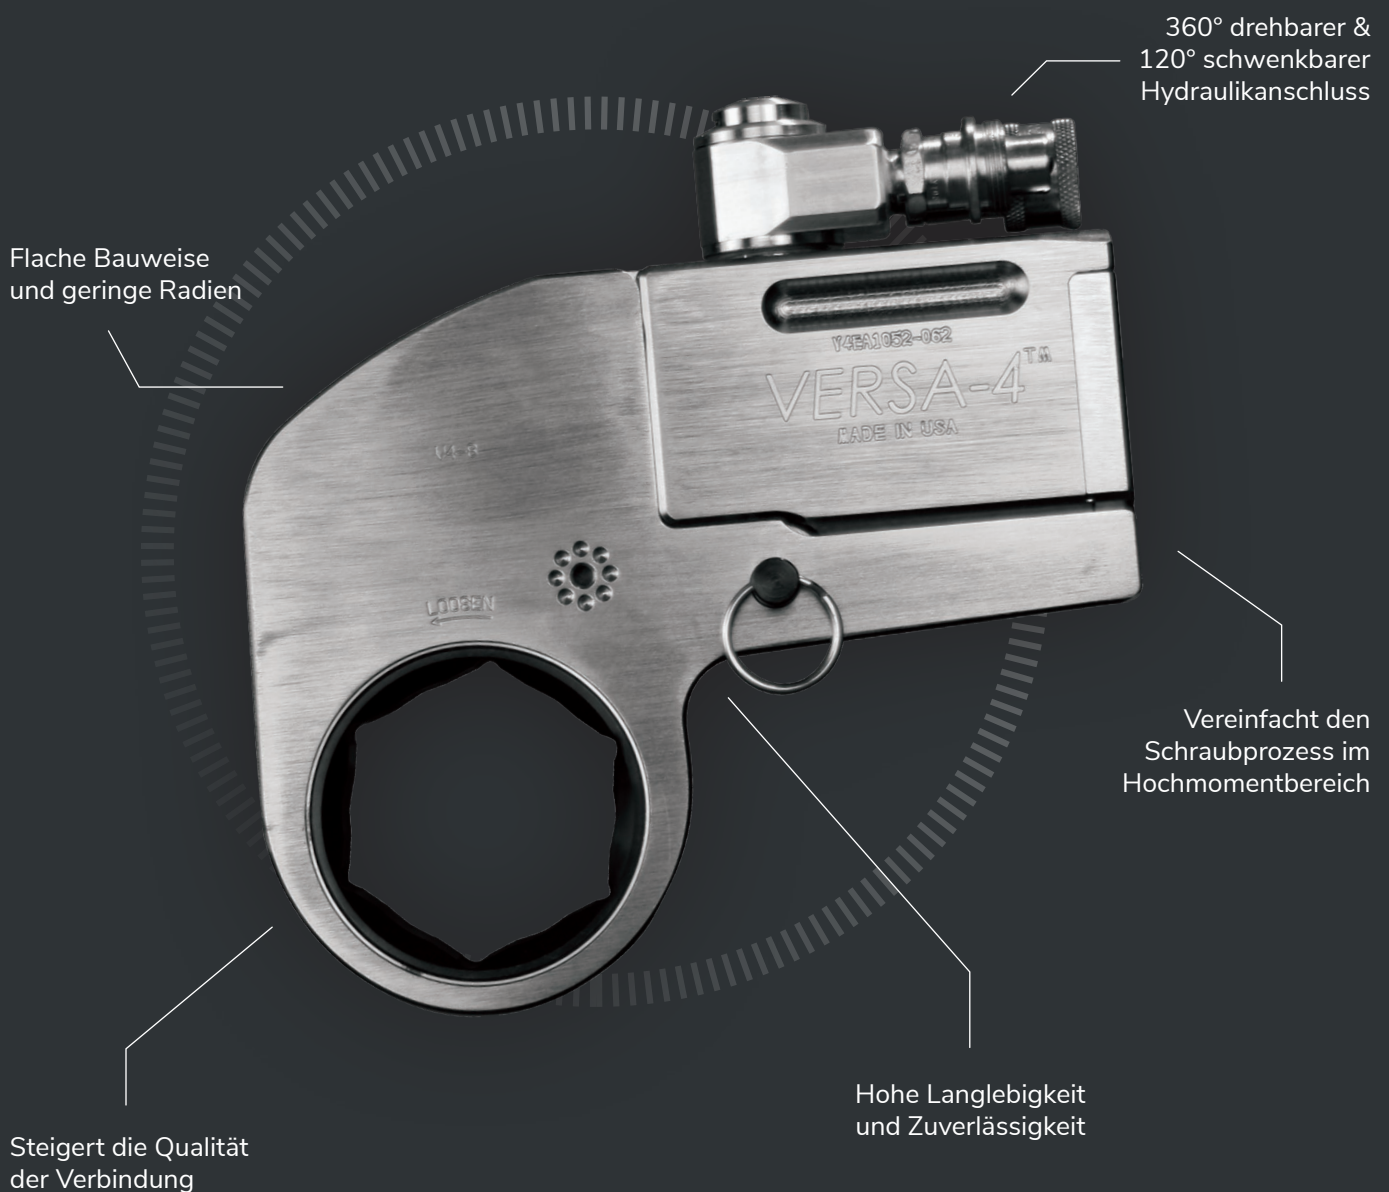

Kein Platz, kein Problem

Der HYTORC VERSA ist dank seiner flachen, schnörkellosen Bauweise und seinen geringen Radien der Spezialist für schwer zugängliche Schraubumgebungen. Geringe Rüstzeiten und ein schneller Wechsel von Anziehen auf Lösen sowie genaues Verschrauben auf Drehmoment bis 48.631 Nm, qualifizieren ihn zum perfekten Basis-Wechselkassetten-Hydraulikschrauber.

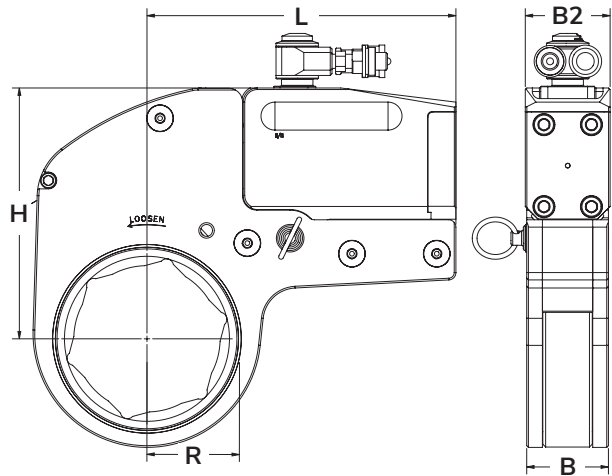

VERSA | Daten & Fakten

Modell	VERSA-1	VERSA-2	VERSA-4	VERSA-8	VERSA-14	VERSA-20	VERSA-30
Drehmoment min [Nm]	204	354	887	1.830	2.912	4.186	7.076
Drehmoment max [Nm]	1.423	2.602	6.104	12.200	20.107	29.088	48.631
Höhe (H) [mm]	87	95	140	166	204	225	278
Breite (B) [mm]	27	32	42	53	64	76	95
Breite 2 (B2) [mm]	24	29	38	48	60	73	76
Länge (L) [mm]	107	136	180	218	267	278	353
Radius (R) [mm]	22-35	28,5-52	37-68	50-77	63-91,5	85-106	94-120
Gewicht [kg]	1,27	1,48	3,34	5,39	8,75	11,10	21,23
Schlüsselweiten (SW) [mm]	28-46	30-70	36-80	50-90	70-120	100-140	110-160



360°-Beweglichkeit

Der VERSA verfügt über einen clever designten Hydraulikanschluss, der starr oder optional 360° drehbar bzw. 360° drehbar und 120° schwenkbar ausgeführt ist. Damit lässt sich das Werkzeug auch in verwinkelten Einbaulagen leicht positionieren.



Extraflaches Gehäuse

Auch bei großen Anlagen und Maschinen ist der Bewegungsspielraum zum Schrauben oft knapp bemessen. Der extraflache VERSA ist die ideale Lösung für alle Einsatzbereiche, bei denen oberhalb der Schraube nur wenig Platz zur Verfügung steht.



Minimalistisch designt

Der VERSA arbeitet mit einer feinverzahnten Antriebsratsche mit nur drei beweglichen Teilen. Die zigtausendfach bewährte Konstruktion ist robust und langlebig. Der VERSA ist damit nicht nur beim Kauf, sondern auch im Unterhalt günstig.